


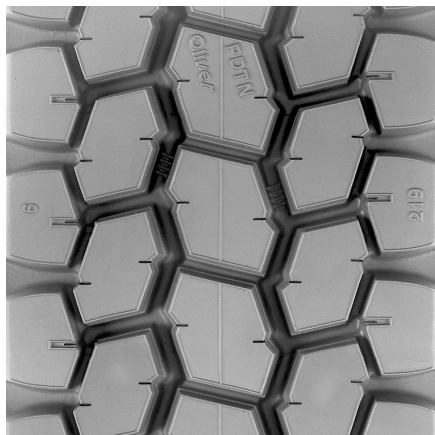

ORCO PD TRACTION

Le ORCO PD^{MD} Traction d'Oliver^{MD} est un rechapage particulièrement recommandé pour les applications sur essieux moteurs en général qui nécessitent une bonne traction.

POSITION

Traction

APPLICATION

Conduite régionale / Grande route / Sur/hors route

BÉNÉFICES ET CARACTÉRISTIQUES

- La conception des pains de gomme imposants réduit la distorsion pour résister à l'usure irrégulière.
- Elle répond de façon idéale aux besoins des applications nécessitant l'utilisation périodique de chaînes.
- Sa sculpture de conception unique procure un service supérieur dans toutes les conditions météorologiques.

SPÉCIFICATIONS

Radial seulement

DIMENSION		LARGEUR DE SEMELLE		PROFONDEUR DE SCULPTURE		CODE PRODUIT
mm	std.	mm	po	mm	po	
205	8	205	8.07	21 mm	26/32	27604
210	8.5N	210	8.27	21 mm	26/32	27675
220	9	220	8.66	21 mm	26/32	24743
230	9.5	230	9.06	21 mm	26/32	12305
240	10.5	240	9.45	21 mm	26/32	91858
250	12	250	9.84	21 mm	26/32	22377

Empreinte nette au sol: 65%

MONTAGES

Position d'essieu indiquée par "▲"

				
CAMION À BOISSONS	SIMPLE ESSIEU / CUEILLETTE ET LIVRAISON	TRACTEUR À ESSIEU SIMPLE	ESSIEUX TANDEMS / CUEILLETTE ET LIVRAISON	TRACTEUR À ESSIEUX TANDEM

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre représentant OLIVER^{MD} ou visiter oliverrubber.com

Oliver Rubber Company, One Parkway South, Greenville, SC 29602-9001, 1-866-464-2580

© 2024 Oliver Rubber Company, tous droits réservés.