


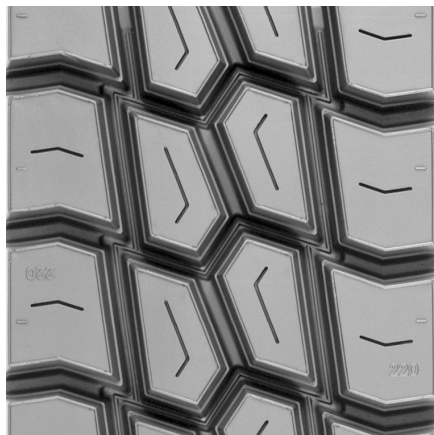

XS-D

Le Oliver^{MD} XS-D est un rechapage pour essieu moteur conçu pour le service sévère hors route au moins 70% du temps. Il fournit une excellente traction, une résistance à la rétention de cailloux.

POSITION

Traction

APPLICATION

Sur/hors route

BÉNÉFICES ET CARACTÉRISTIQUES

- Une excellente traction en services rigoureux.
- Sculpture autonettoyante.
- Utilisation d'un élément exclusif à Oliver appelé VDi plus^{MD}. Cet élément de la bande de roulement agit comme un indicateur visuel de profondeur de sculpture, résistant à la rétention de cailloux et autres débris routiers. Il peut aider à déterminer et respecter un point de retrait.
- Elle accepte les chaînes.

SPÉCIFICATIONS

Radial/Bias

DIMENSION		LARGEUR DE SEMELLE		PROFONDEUR DE SCULPTURE		CODE PRODUIT
mm	std.	mm	po	mm	po	
210	8.5N	210	8.27	24 mm	30/32	18377
220	9	220	8.66	24 mm	30/32	18101
230	9.5	230	9.06	24 mm	30/32	18346
240	10.5	240	9.45	24 mm	30/32	18422

Empreinte nette au sol: 59%

MONTAGES

Position d'essieu indiquée par "▲"

 CAMION À BENNE BASCULANTE	 CAMION FORESTIER	 CAMION DE MINES	 CAMION À BENNE BASCULANTE EN CARRIÈRE	 CAMION À REBUTS
---	---	--	---	--

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre représentant OLIVER^{MD} ou visiter oliverrubber.com

Oliver Rubber Company, One Parkway South, Greenville, SC 29602-9001, 1-866-464-2580

© 2024 Oliver Rubber Company, tous droits réservés.